

Brache di fune di acciaio

Wire rope slings

BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO ZINCATO


a tre bracci

GALVANIZED WIRE ROPE SLINGS

three legs

Anima metallica tipo M3M-GNOC

M3M-GNOC type steel core

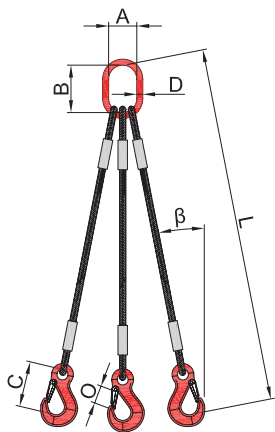

Fune zincata
tipo AZN 719 - AZN 636 AC
Galvanized wire rope
type AZN 719 - AZN 636 AC

Codice Code	Fune Rope Ø mm	Portata WLL		Gancio Hook		Campanella Master link	
		β 0°-45° Kg	β 45°-60° Kg	Tipo Type	CxO mm	Tipo Type	AxBxD mm
TCM3GN03	3	243	174	GNOC0,8	82 x 20	W0807	70x120x14
TCM3GN04	4	427	305	GNOC0,8	82 x 20	W0807	70x120x14
TCM3GN05	5	718	513	GNOC0,8	82 x 20	W0807	70x120x14
TCM3GN06	6	1.057	755	GNOC0,8	82 x 20	W0807	70x120x14
TCM3GN08	8	1.728	1.234	GNOC0,8	82 x 20	W0807	70x120x14
TCM3GN10	10	2.685	1.918	GNOC1,6	105 x 23	W0807	70x120x14
TCM3GN12	12	4.102	2.930	GNOC2	121 x 27	W1310	95x160x20
TCM3GN14	14	5.590	3.993	GNOC3,2	147 x 35	W1310	95x160x20
TCM3GN16	16	7.302	5.216	GNOC3,2	147 x 35	W1613	110x190x27
TCM3GN18	18	9.233	6.595	GNOC5	187 x 43	W1613	110x190x27
TCM3GN20	20	11.411	8.151	GNOC5	187 x 43	MW32	130x230x33
TCM3GN22	22	13.809	9.864	GOA8	187 x 43	MW32	130x230x33
TCM3GN24	24	16.435	11.739	GOA8	187 x 43	MW32	130x230x33
TCM3GN26	26	19.280	13.771	GOA11,5	230 x 53	MW36	150x275x38
TCM3GN28	28	22.332	15.951	GOA11,5	230 x 53	AW45	180x340x45
TCM3GN30	30	25.628	18.306	GOA16	255 x 58	AW45	180x340x45
TCM3GN32	32	29.163	20.831	GOA16	255 x 58	AW45	180x340x45
TCM3GN34	34	32.906	23.504	GOA16	255 x 58	AW50	190x350x50
TCM3GN36	36	36.852	26.323	GOA22	318 x 80	AW50	190x350x50
TCM3GN38	38	41.081	29.344	GOA22	318 x 80	AW56	200x400x60
TCM3GN40	40	45.514	32.510	GOA22	318 x 80	AW56	200x400x60

- Tolleranze in accordo alle norme EN vigenti.
- La lunghezza minima L è circa 55 volte il diametro della fune.
- Tolerances according to EN standards.
- Minimum length L: 55 times the wire rope diameter