


Catene e accessori Winner - Grado 10

Winner chain and
accessory system in G10

Catena G10 tipo WIN

G10 chain WIN type

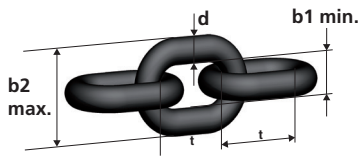

Le catene Pewag Winner possono essere utilizzate fino a temperatura max 200°C.

Per impiego in presenza di temperature fino a 380°C, è disponibile il programma Winner 400.

The maximum working temperature of the Winner chain is 200°C.

For use at higher temperature up to 380°C, is available the Winner 400 chain.

Tipo Type	Diametro nominale Nominal diameter	Lunghezza standard disponibile Standard delivery length	Passo Pitch	Larghezza interna b1 min. Inside width b1 min.	Larghezza esterna b2 max. Outside width b2 max.	Portata WLL	Carico di rottura Breaking force	Peso Weight
	d mm	m	t mm	mm	mm	Kg	kN	Kg/m
WIN 5	5	100 / 50	16	8	19	1000	39,3	0,61
WIN 6	6	200 / 50	18	9	22	1400	56,5	0,96
WIN 7	7	300 / 50	21	10	25	1900	77	1,2
WIN 8	8	250 / 50	24	11	29	2500	101	1,57
WIN 10	10	150 / 50	30	14	36	4000	157	2,46
WIN 13	13	100 / 50	39	18	47	6700	265	4,18
WIN 16	16	100 / 25	48	22	58	10000	402	6,28
WIN 19	19	50 / 25	57	27	69	14000	567	8,9
WIN 22	22	50 / 25	66	30	79	19000	760	11,88
WIN 26	26	25	78	35	94	26500	1060	16,18
WIN 32	32	20	96	43	115	40000	1610	24,1