


Codice Code	Diametro filetto Thread diameter		Regolazione Take up		Portata WLL t	Tenditore Turnbuckle			Dimensioni Dimensions					Peso Weight Kg
	a inch	mm	inch	mm		Chiuso Closed b mm	Aperto Open c mm	Chiuso Closed d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	
ATENFFDCP0212	1/2		12	305	1	455	740	494	16	26	10	11	25	1,5
ATENFFDCP0312	5/8		12	305	1,59	498	774	557	18	32	13	14	33	2,32
ATENFFDCP0418	3/4		18	457	2,36	670	1096	740	24	38	16	16	41	4,57
ATENFFDCP0518	7/8		18	457	3,27	713	1132	790	27	42	19	19	48	6,5
ATENFFDCP0618	1		18	457	4,54	750	1168	835	31	50	22	20	54	8,4
ATENFFDCP0718	1 1/4		18	457	6,9	805	1230	910	44	71	28	26	68	13,6
ATENFFDCP0818	1 1/2		18	457	9,71	825	1244	956	52	71	35	28	80	21,1
ATENFFDCP0918	1 3/4		18	457	12,7	938	1316	1092	60	86	41	33	90	30

- Coefficiente di sicurezza 5.
- Temperatura di utilizzo: -40°C ÷ 200°C.
- Safety factor 5.
- Temperature range: -40°C ÷ 200°C.

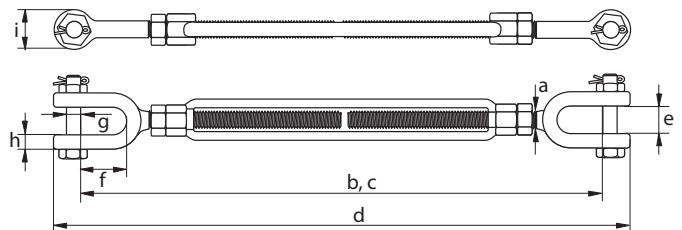

#### Tipo G 6333 FORCELLA-FORCELLA

Acciaio alta resistenza gr. 8  
Finitura: zincatura a caldo  
1/2" e 5/8" solo con dado (senza coppiglia)  
Da 3/4" in avanti con dado e coppiglia

#### G 6333 JAW-JAW Type

Drop forged high tensile steel gr. 8  
Finish: hot dip galvanized  
1/2" and 5/8" are fitted with nut  
Sized 3/4" and up with nut and copper pin