


Codice Code	Diametro filetto Thread diameter		Regolazione Take up		Portata WLL t	Tenditore Turnbuckle		Dimensioni Dimensions								Peso Weight Kg	
	a inch	mm	inch	mm		Chiuso Closed	Aperto Open	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm		Chiuso Closed
						b mm	c mm										l mm
ATENOF0106	3/8		6	150	0,54	283	418	12	21	8	9	21	10	13	29	49	0,51
ATENOF0206	1/2		6	150	1	315	445	16	26	10	11	26	12	18	36	58	0,89
ATENOF0209	1/2		9	230	1	389	597	16	26	10	11	26	12	18	36	57	1,10
ATENOF0212	1/2		12	305	1	465	749	16	26	10	11	26	12	18	36	57	1,31
ATENOF0306	5/8		6	150	1,59	363	486	18	32	13	14	33	14	21	44	79	1,58
ATENOF0309	5/8		9	230	1,59	438	638	18	32	13	14	33	14	21	44	78	1,84
ATENOF0312	5/8		12	305	1,59	514	790	18	32	13	14	33	14	21	44	78	2,22
ATENOF0406	3/4		6	150	2,36	391	509	24	38	16	16	41	17	25	54	90	2,34
ATENOF0409	3/4		9	230	2,36	465	661	24	38	16	16	41	17	25	54	89	2,72
ATENOF0412	3/4		12	305	2,36	541	814	24	38	16	16	41	17	25	54	89	2,95
ATENOF0418	3/4		18	457	2,36	694	1118	24	38	16	16	41	17	25	54	89	3,30
ATENOF0512	7/8		12	305	3,27	580	847	27	42	19	19	48	20	32	61	100	4,35
ATENOF0518	7/8		18	457	3,27	733	1152	27	42	19	19	48	20	32	61	101	5,46
ATENOF0606	1		6	150	4,54	472	579	30	50	22	20	55	24	36	75	118	4,66
ATENOF0612	1		12	305	4,54	623	884	30	50	22	20	55	24	36	75	117	6,35
ATENOF0618	1		18	457	4,54	775	1189	30	50	22	20	55	24	36	75	117	7,98
ATENOF0624	1		24	610	4,54	926	1493	30	50	22	20	55	24	36	75	116	8,39
ATENOF0712	1 1/4		12	305	6,9	676	949	44	71	29	26	68	30	46	90	145	10,9
ATENOF0718	1 1/4		18	457	6,9	832	1257	44	71	29	26	68	30	46	90	144	11
ATENOF0812	1 1/2		12	305	9,71	716	982	52	71	35	28	80	32	54	105	156	13,1
ATENOF0818	1 1/2		18	457	9,71	871	1289	52	71	35	28	80	32	54	105	160	14,7
ATENOF0918	1 3/4		18	457	12,7	980	1356	59	86	42	33	90	38	60	119	197	22,3
ATENOF1024	2		24	610	16,8	1208	1728	63	93	51	41	108	45	69	147	231	42,9
ATENOF1124	2 1/2		24	610	27,2	1341	1866	75	114	57	41	143	51	80	165	274	68
ATENOF1224	2 3/4		24	610	34	1404	1923	90	110	70	41	158	57	84	178	311	91

- Coefficiente di sicurezza 5.
- Temperatura di utilizzo: -20°C ÷ 200°C.
- Safety factor 5.
- Operating temperature: -20°C ÷ 200°C.




Tipo G 6315 OCCHIO-FORCELLA

Acciaio alta resistenza
Finitura: zincatura a caldo

G 6315 EYE-JAW Type

Drop forged high tensile steel
Finish: hot dip galvanized

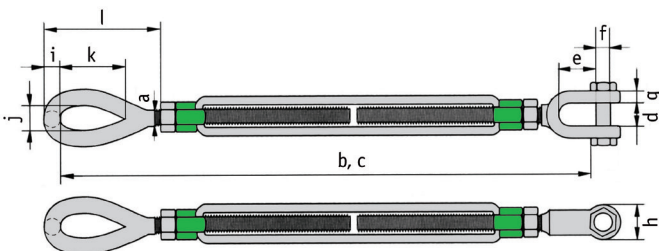

Nota: da 3/8" a 5/8" perno con dado e coppiglia (tipo G 6323).
Da 3/4" in poi con coppiglia.

Note: from 3/8" to 5/8" pin with nut and split pin (G 6323 type).
From 3/4" with split pin.

